



Vnější filtr RESUN EF-1600 a EF-1600U

External filter RESUN EF-1600 and EF-1600U / Externe Filter RESUN EF-1600 und EF-1600U



Silný výkon a regulovatelný průtok.
Strong power and regulation of flow.
Větší průměr přívodní hadice než odtokové pro zajištění důkladné filtrace.
Bigger diameter of input tube than output tube provide careful filtration.
Mechanický, chemický i biologický filtrační proces.
Mechanical, chemical and biological filtration.
Inovační konstrukce UV lampy.
Innovative construction of UV lamp.



3818



Resun EF-1600

⊕ 1600 l/hod. * 35 W
■ 24 x 24 x 46,5 cm
světlost vstupu: 19 mm
světlost výstupu: 16 mm

Inner inletaverage / inner Inletdurchschnitt: 19 mm
Inner outletaverage / inner Outletdurchschnitt: 16 mm



3819




Resun EF-1600U s UV lampou

with UV lamp / mit UV Lampe

⊕ 1600 l/hod. * 35 W
■ 24 x 24 x 46,5 cm
světlost vstupu: 19 mm
světlost výstupu: 16 mm

Inner inletaverage / inner Inletdurchschnitt: 19 mm
Inner outletaverage / inner Outletdurchschnitt: 16 mm

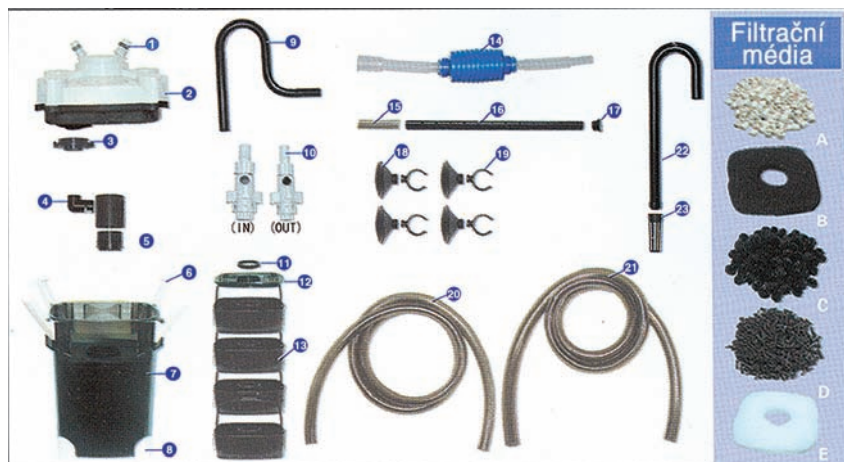

Součásti balení:

- 1) těsnění "O" kroužek
 - 2) hlava motoru
 - 3) kryt vrtule
 - 4) dělené kolínko
 - 5) spojka
 - 6) bezpečnostní spona
 - 7) nádoba
 - 8) nožičky
 - 9) odtoková trubka
 - 10) vstupní / výstupní ventil
 - 11) těsnění
 - 12) víko filtračního koše
 - 13) filtrační koš
 - 14) odkalovač
 - 15) spojovací trubice
 - 16) rozstřikovací trubice
 - 17) zátky
 - 18) přísavka
 - 19) držák přísavky
 - 20) přívodní hadice
 - 21) odtoková hadice
 - 22) přívodní trubice
 - 23) sací koš
- A) keramické kroužky
B) molitanový filtr
C) filtrační ježci
D) aktivní uhlí
E) ztužená vata s molitanem

